

СБОРНАЯ ФОРМА КОМПЛЕКТА

REX K / KF

ДВУХХОДОВОЙ С РЕВЕРСИВНЫМ РАЗВИТИЕМ ФАКЕЛА В ТОПКЕ

Котлы серии REX K/KF спроектированы для установки в котельных, где нет возможности доставить обычные смонтированные котлы. Испытание под давлением проводится в конце монтажа. Котлы REX K/KF имеют те же технические и механические характеристики, что и котлы REX /F. Отдельные элементы находятся на поддонах вместе с инструкциями по монтажу (монтаж и сварка не включены в стоимость котла)

Описание:


1. Передняя трубная пластина
2. Топка
3. Верхняя обечайка
4. Направляющая потока обратной линии
5. Нижняя обечайка
6. Задняя трубная пластина
7. Дымогарные трубы
8. Задняя опора топки
9. Дренаж котла
10. Дымовая камера
11. Гильзы термостатов
12. Фланцевые соединения прямой воды и обратки
13. Присоединение приборов
14. Лонжероны
15. Каркасные трубы
16. Дверца
17. Рым-болт

Модель	Код Котла	Модель	Код Котла	Номинальная мощность	Длина горелочной трубы	Отверстие для горелки	Потери нагрузки со стороны воды	Объем воды	Размеры	вес	ØС
				кВт	мм	мм	(ΔT=12°C) мбар	л	(Н x L x P в мм)	кг	мм
REX K 7	83801050	REX K 7 F	83801250	70	200-250	130	9	105	1030 x 750 x 994	216	200
REX K 8	83801060	REX K 8 F	83801260	80	200-250	130	9	105	1030 x 750 x 994	216	200
REX K 9	83802070	REX K 9 F	83802270	90	200-250	130	10	123	1030 x 750 x 1119	258	200
REX K 10	83802080	REX K 10 F	83802280	100	200-250	130	12	123	1030 x 750 x 1119	258	200
REX K 12	83802090	REX K 12 F	83802290	120	200-250	130	13	123	1030 x 750 x 1119	258	200
REX K 15	83803050	REX K 15 F	83803250	150	200-250	160	14	172	1080 x 800 x 1364	346	250
REX K 20	83803060	REX K 20 F	83803260	200	200-250	160	15	172	1080 x 800 x 1364	346	250
REX K 25	83804020	REX K 25 F	83804220	250	200-250	160	15	220	1080 x 800 x 1614	431	250
REX K 30	83805020	REX K 30 F	83805220	300	200-250	180	16	300	1180 x 900 x 1614	475	250
REX K 35	83806020	REX K 35 F	83806220	350	200-250	180	18	356	1180 x 900 x 1864	542	250
REX K 40	83807020	REX K 40 F	83807220	400	230-280	225	20	360	1190 x 940 x 1872	584	250
REX K 50	83808020	REX K 50 F	83808220	500	270-320	225	22	540	1380 x 1160 x 1946	853	300
REX K 62	83809020	REX K 62 F	83809220	620	270-320	225	27	645	1380 x 1160 x 2235	963	300
REX K 75	83810030	REX K 75 F	83810230	750	270-320	280	25	855	1510 x 1290 x 2247	1205	350
REX K 85	83810040	REX K 85 F	83810240	850	270-320	280	27	855	1510 x 1290 x 2247	1205	350
REX K 95	83811020	REX K 95 F	83811220	950	270-320	280	32	950	1510 x 1290 x 2497	1417	350
REX K 100	83812040	REX K 100 F	83812240	1020	270-320	280	26	1200	1660 x 1440 x 2477	1843	400
REX K 120	83812050	REX K 120 F	83812250	1200	270-320	280	30	1200	1660 x 1440 x 2477	1843	400
REX K 130	83812060	REX K 130 F	83812260	1300	270-320	280	32	1200	1660 x 1440 x 2477	1843	400
REX K 140	83813040	REX K 140 F	83813240	1400	350-400	320	28	1500	1660 x 1440 x 2500	2600	400
REX K 160	83813050	REX K 160 F	83813250	1600	350-400	320	32	1500	1660 x 1440 x 2500	2600	400
REX K 180	83814050	REX K 180 F	83814250	1800	450-500	320	37	1650	1660 x 1440 x 2500	2750	400

Максимальное рабочее давление: 5 бар (большее давление доступно по запросу, проконсультируйтесь с нашим коммерческим отделом)

Топливо: газ, сжиженный газ, дизель (не для версии F), мазут (не для версии F)

Минимальная температура возврата: 55C

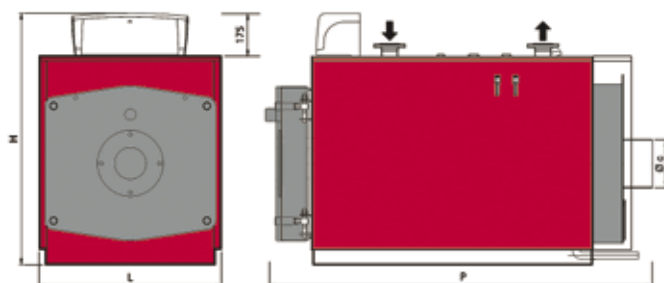

Стандартная комплектация:

- Внешний корпус с высокоплотной изоляцией
- Турбулизаторы
- Инструмент для чистки
- Панель управления в комплекте с:
 - 1 главный переключатель
 - 2 регулировочных термостата котла
 - 1 предохранительный термостат с ручной перезарядкой
 - 1 термостат насоса
 - 1 переключатель горелки: вкл/выкл.
 - 1 переключатель насоса: вкл/выкл.

Опции	Код	Для дополнительной информации
Панель управления с цифровым контроллером RVA 43 для одноступенчатых и двухступенчатых горелок	QCLI4301	Страница 51
Панель управления с цифровым контроллером RVA 63 для модулирующих горелок	QCLI6301	Страница 51
Датчик бойлера для погодо-зависимых контроллеров RVA	17120078	Страница 51
Комплект контактов	KITDO01	Страница 53
Сверхизоляция	Согласно модели	Страница 54