

## МОДУЛЬНЫЕ КОТЛЫ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ КОМПОНОВКИ

**REX DUAL / DUAL F****ДВУХХОДОВОЙ С РЕВЕРСИВНЫМ РАЗВИТИЕМ ФАКЕЛА В ТОПКЕ**

Котлы REX DUAL/ DUAL F, состоящие из двух равных по мощности водогрейных модуля, соединенных при помощи коллекторов подачи и возврата, предусматривают:

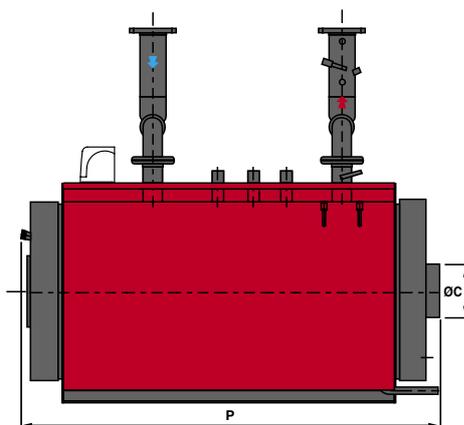
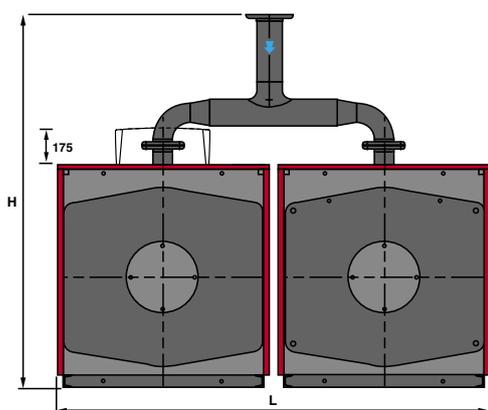
- Высокую гибкость в работе при изменении требуемой теплоты
- Высокую надежность в случае поломки котла (половина мощности всегда гарантирована, если один из модулей выйдет из строя)
- Цифровой контроллер (опция), смонтированный в панели управления, позволяет управлять двумя двухходовыми горелками

Модель	Код Котла	Модель	Код Котла	Номинальная мощность	Длина горелочной трубы	Отверстие для горелки	Потери нагрузки со стороны воды	Объем воды	Размеры	вес	Ø С
				кВт	мм	мм	(ΔT=12°C) мбар	л	(Н x Н1 x L x P в мм)	кг	мм
REX DUAL 80	83807030	REX DUAL 80 F	83807230	800	230-280	225	20	720	1690 x 1015 x 1901 x 1872	1.167	250
REX DUAL 100	83808030	REX DUAL 100 F	83808230	1000	270-320	225	22	1080	1880 x 1205 x 2341 x 1946	1.705	300
REX DUAL 124	83809030	REX DUAL 124 F	83809230	1240	270-320	225	27	1290	1900 x 1205 x 2341 x 2235	1.925	300
REX DUAL 150	83810050	REX DUAL 150 F	83810250	1500	270-320	280	25	1710	2155 x 1335 x 2600 x 2247	2.409	350
REX DUAL 170	83810060	REX DUAL 170 F	83810260	1700	270-320	280	27	1710	2155 x 1335 x 2600 x 2247	2.409	350
REX DUAL 190	83811030	REX DUAL 190 F	83811230	1900	270-320	280	32	1900	2155 x 1335 x 2600 x 2497	2.833	350
REX DUAL 200	83812070	REX DUAL 200 F	83812270	2040	270-320	280	26	2400	2405 x 1485 x 2900 x 2477	3.686	400
REX DUAL 240	83812080	REX DUAL 240 F	83812280	2400	270-320	280	30	2400	2405 x 1485 x 2900 x 2477	3.686	400
REX DUAL 260	83812090	REX DUAL 260 F	83812290	2600	270-320	280	32	2400	2405 x 1485 x 2900 x 2477	3.686	400

Максимальное рабочее давление: 5 бар (большее давление доступно по запросу, проконсультируйтесь с нашим коммерческим отделом)

Топливо: газ, сжиженный газ, дизель (не для версии F), мазут (не для версии F)

Минимальная температура возврата: 55С

**Стандартная комплектация:**

- Внешний корпус с высокоплотной изоляцией
- Турбулизаторы
- Инструмент для чистки
- Панель управления в комплекте с:
  - 2 регулировочных битермостата для управления двумя двухступенчатыми горелками
  - 2 предохранительных термостата
  - 2 переключателя горелки
  - 2 термостата котла
  - 1 переключатель насоса: вкл/выкл.
  - 2 счетчика с часовым режимом работы
- Гидравлические коллекторы подачи и возврата

Опции	Код	Для дополнительной информации
Панель управления с цифровой последовательностью	31020012	Страница 53
Внешний зонд	17090038	Страница 53