

# Corsa-Rodeo

вес створки от 75 до 125 кг

## Автоматические раздвижные двери

Автоматика для раздвижных дверей — это ключевой момент в современном проектировании, направленный на максимально эффективное использование полезной площади. Corsa и Rodeo — это два оптимальных решения для наиболее рационального управления доступом на торговые и жилые объекты, а также в государственные и общественные учреждения.




Места общественного пользования и торговый сектор:  
вокзалы, аэропорты, порты,  
магазины, торговые центры,  
аптеки.



Государственные и общественные учреждения,  
сфера обслуживания:  
банки, офисы, больницы,  
спортивные комплексы.



Частный сектор:  
отели, рестораны, частное жилье.

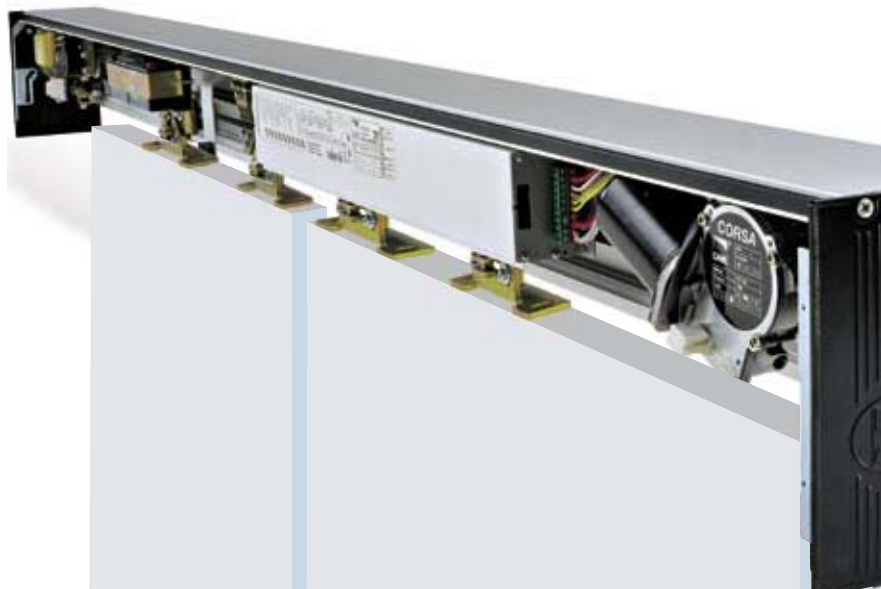

## Преимущества Corsa и Rodeo

Автоматические раздвижные двери — это идеальное решение проблем, связанных с управлением проходами как в местах общественного пользования, так и в частном секторе. Саме разработала две модели приводов, работающих от 24 В и способных управлять любым видом раздвижных створок весом до 125 кг. «Интеллектуальная» автоматика Corsa и Rodeo оборудована микропроцессором и позволяет управлять скоростью движения и силой тяги, а также проверять состояние системы перед каждым рабочим циклом, обнаруживать препятствия на пути движения створок и блокировать систему при их наличии.

## Ограничения в использовании

Одностворчатые модели	CORSA 1	RODEO 1
Максимальный вес створки/ок (кг)	75	125
Максимальная ширина створки/ок (мм)	3340	3340
Двустворчатые модели	CORSA 2	RODEO 2
Максимальный вес створки/ок (кг)	75 + 75	125 + 125
Максимальная ширина створки/ок (мм)	1670	1670

● 24 В



## Электроснабжение 24 В

Автоматика работает от 24 В и гарантирует еще большую безопасность системы благодаря таким функциональным возможностям, как регулировка скорости движения, замедление при открывании и закрывании и, самое главное, функция электронного обнаружения препятствий, встроенная в блок управления.

## Техническое описание

Модель	CORSA 1	CORSA 2	RODEO 1	RODEO 2
Электропитание (В), 50/60 Гц	~230 В	~230 В	~230 В	~230 В
Электропитание двигателя (В)	24 В	24 В	24 В	24 В
Потребление тока (А)	0,6	0,6	0,6	0,6
Мощность (Вт)	70	70	90	90
Скорость движения створки (см / сек)	макс 57	макс 102	макс 45	макс 80
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Тяга ( кг )	5	5	8	8
Диапазон рабочих температур (°С)	-20 ÷ +55			● 24 В



## Ассортимент

### Автоматика с приводом 24 В

### - Перечень автоматических дверей -

001 CORSA1 Автоматика для одностворчатых дверей с весом створки до 75 кг.

001 CORSA2 Автоматика для двустворчатых дверей с весом створки до 75 кг.

001 RODEO1 Автоматика для одностворчатых дверей с весом створки до 125 кг.

001 RODEO2 Автоматика для двустворчатых дверей с весом створки до 125 кг.

### Дополнительные устройства

001 MA7012 Электрическая система блокировки с тросом и рычагом разблокировки.

001 MA7032 Плата для подключения двух батарей аварийного питания 12 В – 1,2 Ач с держателем платы.

001 MA7041 Селектор функций.



# Corsa-Rodeo

вес створки от 75 до 125 кг

## Ассортимент



Алюминиевые профили крепления и панельные профили

- Перечень автоматических дверей -

001 PLCD Профиль балки и направляющая.



001 LC00 Крышка анодированная серебристая.



001 LC01 Крышка с необработанной поверхностью.



001 LTC Заглушки для крышки LC00 окрашенные, серые.



001 LTCG Заглушки LC01 с необработанной поверхностью.



001 LD00 Большая крышка анодированная серебристая.



001 LD01 Крышка большая с необработанной поверхностью.



001 LTD Заглушки с петлями для крышки типа LD00 и LD01.

Примечание: изделия, окрашенные и оксидированные по заказу клиента, поставляются по истечении не менее 30 рабочих дней от даты поступления заказа. Заказы принимаются на следующие модели:

LC00 - LC01 - LTCG - LD01 - LD00 - MA7371 - MA7471 MA7571 - MA7351 - MA7451 - MA7551 - MA7370 MA7470 - MA7570 - MA7353 - MA7453 - MA7553 и на профили серий S20 - S40.



### Окраска и оксидация по заказу клиента

Нужно учитывать, что при реализации окрашенной по заказу клиента системы, краски электростатического напыления обеспечивают оптимальную стойкость окраски при однократном напылении. При повторении процесса, несмотря на то, что изделие сохраняет тот же оттенок, с течением времени цвет может слегка измениться.

# Ассортимент

## Универсальные алюминиевые профили для створок

- Перечень автоматических дверей -

**Верхний профиль для фиксирования рамочных створок, с креплениями для роликов и наружными полозьями для монтажа на полу.**

001MA7371 Комплект для двустворчатой двери шириной до 500 мм или створки шириной до 1000 мм.

001MA7471 Комплект для двустворчатой двери шириной до 750 мм или створки шириной до 1500 мм.

001MA7571 Комплект для двустворчатой двери шириной до 500 мм или створки шириной до 2000 мм.

**Нижний направляющий профиль для рамочных с**

**створок с внутренними полозьями для**

**монтажа на полу.**

001MA7351 Комплект для двустворчатой двери шириной до 500 мм или створки шириной до 1000 мм.

001MA7451 Комплект для двустворчатой двери шириной до 750 мм или створки шириной до 1500 мм.

001MA7551 Комплект для двустворчатой двери шириной до 1000 мм или створки шириной до 2000 мм.

**Верхний профиль для фиксирования стеклянных створок толщиной 10 мм, с креплениями для роликов и наружными полозьями для монтажа на полу.**

001MA7370 Комплект для двустворчатой двери шириной до 500 мм или одной створки шириной до 1000 мм.

001MA7470 Комплект для двустворчатой двери шириной до 750 мм или одной створки шириной до 1500 мм.

001MA7570 Комплект для двустворчатой двери шириной до 1000 мм или одной створки шириной до 2000 мм.

**Нижний профиль для стеклянных створок толщиной 10 мм, с внутренними направляющими полозьями для монтажа на полу.**

001MA7353 Комплект для двустворчатой двери шириной до 500 мм или створки шириной до 1000мм.

001MA7453 Комплект для двустворчатой двери шириной до 750 мм или створки шириной до 1500мм.

001MA7553 Комплект для двустворчатой двери шириной до 1000 мм или створки шириной до 2000мм.

**Уплотнительные прокладки для створок из закаленного стекла толщиной 10 мм ( в одной упаковке - 30 м)**

001MAM601 Уплотняющая боковая прокладка, черная, для подвижных и неподвижных створок.

001MAM601T Прозрачная уплотняющая боковая прокладка для подвижных и неподвижных створок.

001MAM600 Центральная уплотняющая прокладка, черная, для раздвижных створок.

001MAM600T Прозрачная центральная уплотняющая прокладка для раздвижных створок.